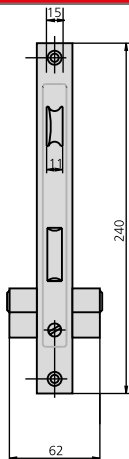
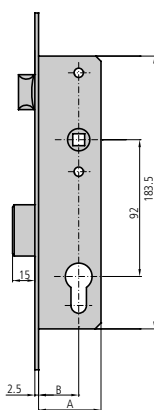


**PUERTAS BATIENTES**
**PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm.**
**SERIE 192**

**CARACTERÍSTICAS**


- Frente inox de 16 mm, 22 mm o 24 mm
- Picaporte reversible de 11 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Según norma UNE-EN 12209:2004
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

**ACCESORIOS OPCIONALES**


- Gama completa de cerraderos
- Gama completa de cilindros
- Kit para adaptación a condensa

**DESCRIPCIÓN**
**REF.**
**MEDIDAS**  
**B A**
**LEVA**
**ACABADOS**  
**FRENTE CILINDRO**
**UDS**



- Picaporte y palanca
- No incluye cilindro

**Opciones de cerradero**
**Opción de cerradero eléctrico**


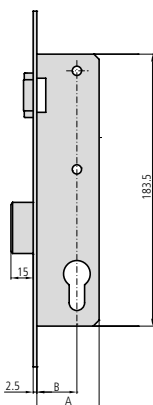
P192/25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
P192/30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
P192/35/6	32	47	15	Al	CN	1	20




192/25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
192/30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
192/35/6	32	47	15	Al	CN	1	20




192/25/6AN	22	37	15	Al	CN	1	20
192/30/6AN	27	42	15	Al	CN	1	20
192/35/6AN	32	47	15	Al	CN	1	20



- Rodillo vaivén regulable y palanca
- No incluye cilindro

**Opciones de cerradero**


P192V25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
P192V30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
P192V35/6	32	47	15	Al	CN	1	20



192V25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
192V30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
192V35/6	32	47	15	Al	CN	1	20



192V25/6AN	22	37	15	Al	CN	1	20
192V30/6AN	27	42	15	Al	CN	1	20
192V35/6AN	32	47	15	Al	CN	1	20